

FKASUTUSJUHEND
myPhone Hammer Energy
(nutitelefon)



Partii number: 201609

Täname, et valisite myPhone Hammer Energy. Palun lugege enne toote kasutamist hoolikalt kasutusjuhendit.

OHUTUS

Lugege läbi järgnevad näpunäited. Reeglitest üleastumine võib põhjustada ohtlikke olukordi ning võib olla seadusevastane.

OHU VÄLTIMISEKS

Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või olla ohtlik, siis lülitage telefon välja.

LIIKLUSOHUTUS

Ära kasuta mobiili kui juhid autot.

HÄIRED

Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.

KEELUALAD

Lülitage telefon välja lennukis, sest see võib häirida teiste seadmete tööd. Telefon võib segada meditsiinitehnika toimimist haiglates ja sellega seotud asutustes. Järgige kõigi keelupiirkondade kohta käivaid juhiseid ja meditsiinitöötajate hoiatusi.

KVALIFITSEERITUD TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida ainult vastava kvalifikatsiooniga spetsialist. Remondiga volitamata teenindus võib põhjustada telefoni kahjustamise ja

garantii kaotuse.

AKUD JA MUUD TARVIKUD

Vältige aku kokkupuudet väga kõrge / madala temperatuuriga (alla 0 ° C / 32 ° F ja üle 40 ° C / 104 ° F). Äärmuslikud temperatuurid võivad mõjutada aku mahtuvust ja eluiga. Vältige akude kokkupuudet metallist esemetega ja vedelikkudega, kuna see võib põhjustada osalise või täielikku aku kahjustumise. Akut tuleb kasutada vastavalt selle eesmärgile. Eemaldage laadija vooluvõrgust ainult siis, kui see ei ole kasutusel. Aku liigne laadimine võib tekitada kahjustusi. Aku laadimine ei tohiks kesta kauem kui kolm päeva. Kui laadija on kahjustatud, siis ei tohi seda parandada, vaid tuleb asendada uuega. Kasutage ainult originaal myPhone tarvikud, mis tulid kaasa koos telefoniga. Valet tüüpi aku kasutamine võib põhjustada plahvatuse. Palun hävitage vanad akud vastavalt juhistele. Juhul, kui laadija juhe on kahjustatud, siis ei tohi seda parandada, vaid laadija tuleb asendada uuega. Kasutage ainult algse tootja lisaseadmeid.

HÄDAABIKÕNED

On võimalus, et teatud piirkondades ja olukordades ei ole võimalik teha hädaabikõnesid. Seega on soovitatav ennem leida alternatiivne võimalus, et teatada hädaabiteenusele kui viibite piirkondades, kus ei ole võimalik helistada või saata sõnumit.

VEEKINDLUS

Seade sisaldab IP68 sertifikaati. Mille kohaselt on

seade tolmukindel ja veekindel, kui kõik kummitihendid on terved, korralikult paigaldatud ja kaas on pingutatud korralikult kruvidega. Samuti soovitame telefoni mitte kasta vette või muudesse vedelikesse ilma põhjuseta. Vee osakesed võivad põhjustada niiskuse seadme sees ja selle ei ole mingit positiivset elektroonilistele komponentidele. Kui telefon puutub kokku vee või mingi muu vedelikuga siis peaksite puhastama ja kuivatama niipea kui võimalik.

LAPSED

Telefon ei ole mängu asi. Telefoni mälukaart ja Sim kaart on piisavalt väikesed, et laps võib selle alla neelata ja lämbuda. Hoidke seade ja selle lisaseadmed lastele kätte saamatus kohas.

KASUTUSJUHENDI KASUTAMINE

Enne seadme kasutamist, vaadake üle ohutuseeskirjad ja kasutusjuhend. Käes oleva juhendi kirjeldused põhinevad telefoni vaikimisi seaded. Viimase versiooni kasutusjuhendist leiate veebilehelt: www.myphone.pl

Mõned kirjeldused ei pruugi käesolevas juhendis ühtida telefoniga, sõltuvalt paigaldatud tarkvara versioonist, teenusepakkujust, SIM-kaardist või riigist.

OHUTUS TANKLATES

Lülitage alati telefon välja, kui tangite autot tanklas.

Ärge kasutage telefoni kemikaalide läheduses.

WI-FI (WLAN)

Euroopa liidu riikides võid kasutada WLAN võrku siseruumides piiramatult. Prantsusmaal on WLAN võrgu kasutamine väljas keelatud.

FÜÜSILISE VÕI VAIMSE PUUDEGA INIMESED

Seadet ei tohiks kasutada isikud (kaasa arvatud lapsed) kellel on füüsiline või vaimne puue, samuti isikud kellel pole varasemaid kokkupuuteid elektroonikaseadmetega. Nad võivad seadet kasutada ainult siis, kui on kohal füüsiline isik, kes vastutab nende heaolu eest.

HELID



Et vältida kõrvakuulmise kahjustamist, ärge kasutage telefoni pikalt maksimaalse helitugevusega, ärge asetage otse kõrva äärde.

NÄGEMINE



Ära vaata lähedalt põlevat taskulampi. Võimas valguskiir võib põhjustada püsivaid kahjustusi teie silmadele.

Toodetud:

myPhone Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Poola

KASUTAJATUGI:

myPhone Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Poola

Telefon: (+48 71) 71 77 400

E-mail: pomoc@myphone.pl

Koduleht: www.myphone.pl

MyPhone Hammer Energy sisu

Enne telefoni kasutamist veendu, et karbis on olemas järgmised asjad:






- Mobiiltelefon myPhone HAMMER ENERGY
- juhtmega peakomplekt
- peamine laadija (adapter + USB juhe)
- kasutusjuhend
- garantiikaart
- kruvikeeraja









Kui mõni ese on puudu või kahjustatud, siis palun võtke oma müüjaga ühendust.

myPhone Hammer Energy komplekti peal on kleeps IMEI ja seerianumbriga. Me soovime teil pakend alles hoida, kui peaks esinema probleeme. Hoidke pakend lastele mitte kättesaadavas kohas.

myPhone Hammer ENERGY ülevaade





Nr	Ikoon	Funktsioon
1		nanoSIM/microSD sahtel
2		LCD ekraan
3		3.5mm kõrvaklapi pesa
4		Ereduse ja läheduse sensor
5		Sisemine kõlar

6		Esikülje 2Mpx kaamera
7		Tagakülje 8Mpx kaamera
8		LED taskulamp
9		Helitugevuse nupud Üles/ alla
10		Sisse/Välja/ekraaniluku nupp
11		Mikrofon
12		Peamine kõlar
13		MicroUSB pesa

Tehnilised parameetrid

Parameetrid	Kirjeldus
Protsessor	Quad Core Cortex-A53 1,5 GHz MT6737 / Mali-T720MP2 600 MHz
Tagakülje kaamera (peamine)	8 Mpx LED valgustusega
Esikülje kaamera	2 Mpx
RAM mälu	2 GB
Sisemälu	16 GB
Kaardilugeja	microSD (kuni 32 GB)
Operatsioonisüste	Android™ 7.0 Nougat


em	
Dual SIM	2 x nanoSIM (hübriid)
Tolmu- ja veekindel	IP68
Konnektorid	microUSB, 3,5 mm kõrvaklapi pesa
Kommunikatsioon	Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, GPS z A-GPS
GSM	850/900/1800/ 1900 MHz
WCDMA (3G)	900/2100 MHz
Laetav aku	Sisseehitatud Li-Ion 5000 mAh
Laadija sisend	100-240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A
Laadija väljund	5, 7,9 V  , 1,67 A; 12 V  , 1,25 A
Mõõdud	146,6×75,9×13,95 mm
Telefoni kaal	201 g

Esimesed sammud


nanoSIM kaartide installeerimine

myPhone Hammer ENERGY on Dual SIM tehnoloogial, see võimaldab sul kasutada kahte erinevat nanoSIM-kaarti korraga. Et korralikult sisestada nanoSIM kaardid pead sa:

- Telefoni välja lülitama.
- Eemaldama kaitsva kummitihendi, nagu allpool toodud pildil näidatud.

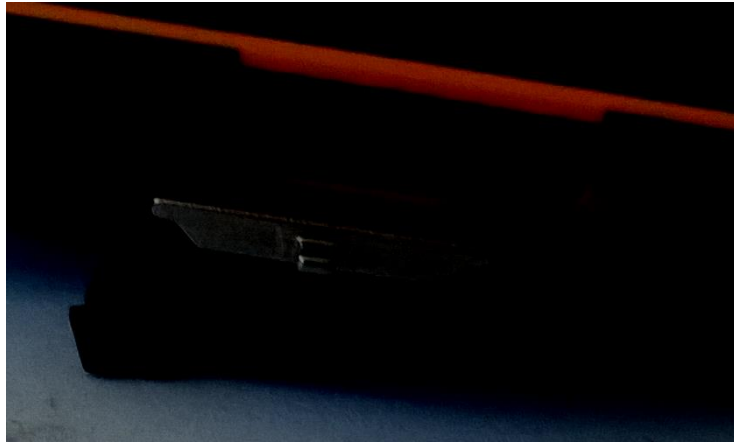

- Kasutades spetsiaalset tööriista, sisestage see auku kindlalt ja tõmmake välja SIM-kaardi sahtel, nagu ülal pildil näidatud.
- Asetage nanoSIM kaart sahtlisse, nagu allpool pildil näidatud.
- Lükake sahtel koos nanoSIM kaartidega sisse.

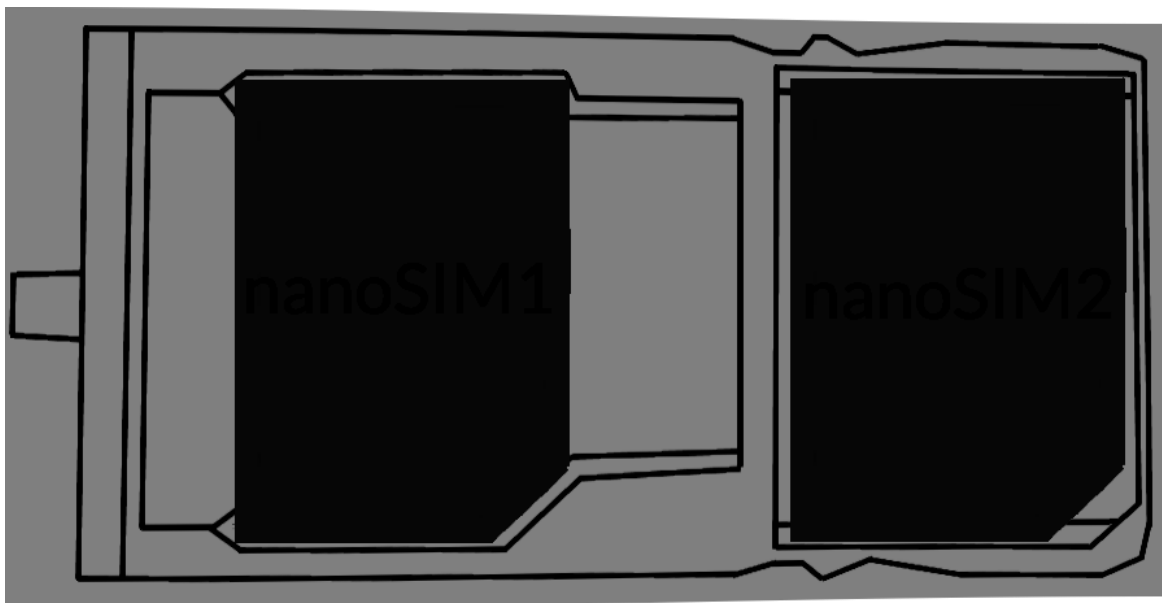


Mälukaardi paigaldamine

Telefoni mälu saab suurendada mälukaartidega. Kasutage ainult mälusid, mis on soovitatud tootja poolt, teiste microSD kasutamine võib tekitada parandamatut kahju telefonile või kahjustada salvestatud andmeid.

Et mälukaarti korralikult paigaldada pead sa:

- Lülita telefon välja.
- Kasutades spetsiaalset tööriista, sisestage see auku kindlalt ja tõmmake välja SIM-kaardi sahtel
- nanoSIM kaardi asemel sisesta nüüd microSD kaart, nagu allpool pildil näidatud.

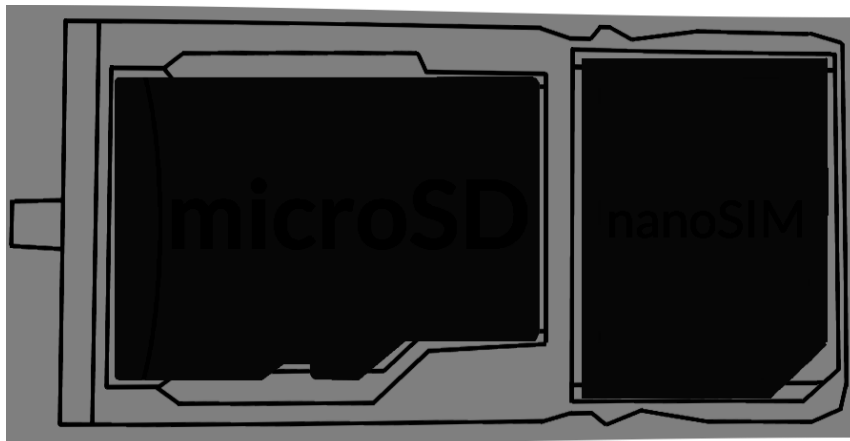

Aku laadimine

Kasuta ainult tootja poolt soovitatud ja heaks kiidetud akut. Vahetage või saatke aku teeninduskeskusesse juhul, kui esineb sellega mingeid probleeme.

Et korralikult laadida akut pead sa:

- Ühendage laadija seadme microUSB pessa. Pea meeles, et halb ühendus laadijaga (USB kaabel) võib kahjustada seadet või AC adapterit. Kahjustused, mis tulevad valest kasutamisest ei kuulu garantii alla.
- Ühendage laadija seinakontakti. Kui alustate laadimist, siis üleval paremas nurgas akuindikaatori ikoon muutub välguks, kui seade on välja lülitatud, siis peaks ilmuma

animatsiooni ekraanile aku taseme kohta.

Aku laadimise ajal võib seade kuumemaks muutuda. See situatsioon on täiesti normaalne ja see ei tohiks mõjutada seadme eluiga või selle efektiivsust.

- Kui aku tase jõuab 100%, siis on aku täislaetud ja aku laadimis protsess on lõpetatud.
- Tõmba laadija seinakontaktist ja seadmest välja.

Kui tekib probleeme laadimisega, siis seade ja laadija peaks toimetama tootja teenindusse.

Telefoni sisse / välja lülitamine

Telefoni sisselülitamiseks vajuta ja hoia sisse/välja/ekraaniluku nuppu all (umbes 3 sekundit). Telefoni väljalülitamiseks vajuta ja hoia sisse/välja/ekraaniluku nuppu all (umbes 3 sekundit) ning vali: [Lülita välja].

Esimene kord uue SIM kaardi kasutamine:

Sisesta 4-kohaline PIN kood ja kinnita.

4-kohalist PIN koodi on sul võimalik ainult kolm korda valesti panna. Peale kolmandat korda saab PUK koodiga lahti. PIN ja PUK koodid leiad oma operaatori dokumentatsioonist.

Arvutiga ühendamine

myPhone Hammer ENERGY toetab

Windows 7/8/10/Vista/XP, arvutiga ühendamiseks kasutage USB kaablit, mis oli karbis kaasas:












- Ühendage USB kaabel microUSB pesaga.
- Kaabli teine ots ühendage arvuti USB pesaga.
- Kui seade on ühendatud, siis tuleb ette vastav





teade arvuti monitorile.

- Telefonis libistage sõrmega ülevalt all ja valige “Ainult laadimine”. Seal on veel valikuid.
- Valige “Failide teisaldamine (MTP)”, et faile saaksite saata arvuti ja telefoni vahet.
- Arvutis peaks ilmuma aken, valige “Open device to view files” või “Avage seade, et näha faile”.
- Nüüd saate saata faile arvuti ja telefoni vahet.

Indikaatorikoonid

Palju erinevat infot võib esineda teadete ribal, nendest enamik on eelinstallitud myPhone Hammer ENERGY telefonile. Indikaatorikoonid, mis kõige sagedamini esinevad ekraanil on järgmised:

Ikoon	Kirjeldus
	Aku tase
	Aktiivne Wi-Fi ühendus
	Uus e-mail
	Uus SMS
	Levi tugevus
	Vastamata kõne
	Väljaminev kõne
	Kõne on ootel
	Seade on ühendatud arvutiga
	Bluetooth on aktiivne
	Alarm on aktiivne

	Lennurežiim on aktiivne
	Handsfree
	Andmeside rändlusel
	Värinaalarm aktiivne

Näidatud ikoonid võivad erineda sellest, mis teie ekraanil näha on. See oleneb mobiiltelefoni tarkvarast.

Rakendust alla laadimine

Võite oluliselt laiendada võimalusi oma seadmega, paigaldades sinna täiendavaid rakendusi. Tundmatutest allikatest rakenduste alla laadimine ja installeerimine võib seada ohtu teie telefoni. Soovitatav on kasutada [Google Play] teenust rakendust paigaldamiseks.

[Google Play] teenuse kasutamiseks avage enda konto seal ja valige Rakendused menüüst.

Otsige soovitud rakendust kasutades suurendusklaasi ikooni või kasutage vahekaarte, valige välja rakendus ja valige [Installi] → [Nõustu].

Peale seda algab alla laadimise ja installeerimise protsess automaatselt.

Kui teated on aktiivsed, siis telefon annab teada staatuse riba peal, kui rakendus on valmis.

Rakenduse saate tööle panna [Play Store] rakenduse lehelt vajutades [AVA] või menüüst vajutades rakenduse ikoonil.

Teistest allikatest allalaetud rakenduste installeerimiseks toimi järgmiselt: [Rakendused] →

[Seaded] → [Turvalisus] → [Tundmatud allikad] ja liiguta liurgur paremale. Tundmatutest allikatest rakenduste installeerimine võib lisaks installeerida pahavara telefonile.

Wi-Fi & Bluetooth ühendused

Internet

Telefoni Wi-Fi võrku ühendamine:

- Vali [Rakendused] → [Seaded] → [Wi-Fi] ja liiguta liugur paremale (Sees). Kui soovid lisada uut Wi-Fi ühendust, siis vajuta Menüü nuppu ja vali [Lisa võrk] või [Uuenda].
- Alumine osa näita kõiki võimalike Wi-Fi ühendusi. Icoon näitab Wi-Fi signaali tugevust mobiili ja Wi-Fi võrgu vahel. Kui ühendus nõuab parooli siis on ikooni küljes tabalukk.
- Kui Wi-Fi on kaitstud parooliga, siis pead ühendamise ajal kirjutama parooli, kasutades selleks virtuaalset klaviatuuri.

Seadme hooldus

Seadme eluea pikendamiseks järgige järgmisi soovitusi:

- Hoidke seade ja lisaseadmed lastele kättesaamatus kohas.
- Hoiduda vedelikutest. Kokkupuude vedelikuga võib kahjustada seadme elektroonilisi osi.
- Vältige väga kõrgeid temperatuure; need võivad lühendada elektroonilise seadme eluiga, sulatada plastosa ja hävitada aku.

- Ära ürita ise seadet lahti võtta või remontida. Ebaprofessionaalne sekkumine võib põhjustada seadmele kahju või selle hävimise.
- Puhastamiseks kasuta ainult kuiva riiet. Ära kunagi kasuta puhastamiseks kõrge kontsentratsiooniga hapet või leelist.
- Kasuta ainult originaalseid lisaseadmeid, eirates seda võib seade kaotada garantii.
- Seadme pakend võib minna ümbertöötlemisele, vastavalt kohalikele seadustele.

Teade

Mobiiltelefoniga tuleb ümberkäia nagu teiste sarnaste elektrooniliste seadmetega. Telefon ja lisaseadmed ei tohi sattuda laste kätte, hoida niiskes ja tolmuses kohas, väga kuuma temperatuuride käes, lahtised tuled jne. myPhone Sp. z o.o. või teised edasimüüjad ei vastuta tekitatud kahju eest, viited ja kohustused, mis sisalduvad käesolevas kasutusjuhendis või terve mõistuse piires sarnaste seadmete puhul nagu myPhone. Telefon kaotab garantii, kui volitamatu isik hooldab või remondib telefoni.

Instruktsioon

Seade ja ekraanipildid võivad erineda tegelikust tootest. Komplektis olevad lisaseadmed ja telefon võivad välja näha teistsugused, kui on piltide peal ja kasutusjuhendis.

Ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta myPhone ettevõttelt ei ole lubatud käesolevat kasutusjuhendit reprodutseerida, levitada, tõlkida, kopeerida või pilti teha.

Kaubamärgid:

- Android, Google, Google Play, Google Play logo ja muud firma tooted on Google Inc kaubamärgid.
- Oracle ja Java on Oracle kompanii ja nende tütarettevõtete kaubamärgid.
- Wi-Fi® ja Wi-Fi logo on patenteeritud kaubamärgid Wi-Fi Alliance association poolt.

SAR koefitsient

See seade tekitab magnetvälja, mis võib põhjustada peavalu. Täpsema info saamiseks myPhone Hammer ENERGY telefoni SAR teabe kohta vaata allpool olevat tabelit.

		PEA
LTE B20		0,490
LTE B8		0,293
LTE B7		0,236
LTE B3		0,130
LTE B1		0,394
UMTS BAND VIII		0,191
UMTS BAND I		0,203
GSM 1800		0,208
GSM 900		0,551


0,417	0,409	0,327	0,804	0,382	0,371	0,383	0,765	0,744	KEHA
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------

Keskkonnakaitse



Seadmel on ristiga prügikasti sümbol vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2012/19/EL (WEEE). Ristiga prügikasti sümboliga märgistatud tooteid ei tohi käidelda olmejäätmetena. See tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse. Toote kogumispunkti viimine ja reeglitepärane utiliseerimine aitab säästa loodusressursse. Reeglitepärasel vanade elektri- ja elektroonikaseadmete utiliseerimisel on positiivsed mõjud inimeste tervisele ja keskkonnale. Täpsema teabe saamiseks toote taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, jäätmekäitluse teenusepunkti või kauplusega, kust toode osteti.

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu

direktiivile 2006/66/EÜ, on seadmel sümbol:  See sümbol näitab, et tootes kasutatud akut ei tohi olmejäätmetena käidelda, vaid tuleb utiliseerida vastavalt direktiivile ja kohalikele eeskirjadele. Lubatud ei ole visata akusid ja akumulaatoreid sorteerimata jäätmete hulka. Akude ja akumulaatorite kasutajad peavad kasutama kogumispunkte, mis lubab neil aku tagastada, taastöödelda ja sellest vabaneda. Euroopa Liidu piires käib akude ja akumulaatorite kogumine ja taastöötlemine eriprotseduuride järgi. Täpsema

teabe saamiseks akude ja akumulaatorite taastöötlemise kohta võta ühendust kohaliku omavalitsuse, jäätmetega tegeleva asutuse või jäätmejaamaga.

CE 0700 VASTAVUSDEKLARATSIOON

myPhone Sp. z o.o. kinnitab, et see seade vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele kehtivatele sätetele.

Informatsiooni selle toote ja teiste meie toodete kohta leiad: <http://www.myphone.pl/en>

EÜ Vastavusdeklaratsioon 06/09/2016

EU Declaration of conformity 06/09/2016

Meie/We, **myPhone Sp z o.o.**
(importija nimi/ importer's name)

Warsaw, 00-511, Nowogrodzka Street 31
(importija address/ importer's address)

kinnitame ja kanname ainuiskulist vastutust selle eest, et elektriline toode:
declare under our responsibility, that the electrical product:

GSM mobiiltelefon/GSM mobile phone
(nimi /name)

myPhone HAMMER ENERGY
(toote mudel/type of product)

Kohaldatakse järgmisi direktiivi sätteid:
following the provisions following directives:

Direktiivi 1999/5/EC
Directive 1999/5/EC

sellele kohalduvad järgmised ühtlustatud standardid ja tehnilised spetsifikatsioonid:
complies with the following standards:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 301 489-24 V1.5.1
EN 301 489-3 V1.6.1
EN 301 489-7 V1.3.1
EN 300 328 V1.9.1
EN 300 440-1 V1.6.1
EN 300 440-2 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V7.1.1
EN 301 908-2 V6.2.1
EN 301 908-13 V6.2.1
EN 62479:2010
EN 50360:2001/A1:2012
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
EN 50566:2013

08.09.2016 Varssavi
(Kuupäev ja koht/Date and place)

Prezes Zarządu

Sebastian Sawicki

(Allkiri/signature)