

KURZBEDIENUNGSANWEISUNG FÜR EIN SMARTPHONE

Hammer Iron 2

Chargennummer: 201708

Wir schaffen für Sie.

Wir danken Ihnen für die Auswahl des Geräts Marke HAMMER. Das Produkt wurde mit dem Gedanken an Sie entworfen, deswegen machen wir alles, damit die Nutzung Ihnen Freude macht. Wir haben dafür gesorgt, dass die Eleganz, Funktionalität und Komfort sich mit günstigem Preis vereinbaren lässt. Wir sorgen für Ihre Sicherheit - wir empfehlen Ihnen, die Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen.

Daten des Herstellers
myPhone Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Kundendienst
myPhone Sp. z o. o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

E-Mail: pomoc@myphone.pl
Hotline: (+48 71) 71 77 400


Hergestellt in China

Bedienungsanleitung

Das Produkt selbst, die ihm beigelegtes Zubehör sowie einige Funktionen können Unterschiede im Vergleich zu den Fotos und Beschreibungen in der Bedienungsanleitung aufweisen. **Bedienungsanleitung in Vollversion** ist auf der Produkt - Webseite zu erhalten:

www.myphone.pl/iron2_an7

Um die Seite zu öffnen, reicht es aus, den hier befindlichen QR-Code zu scannen.

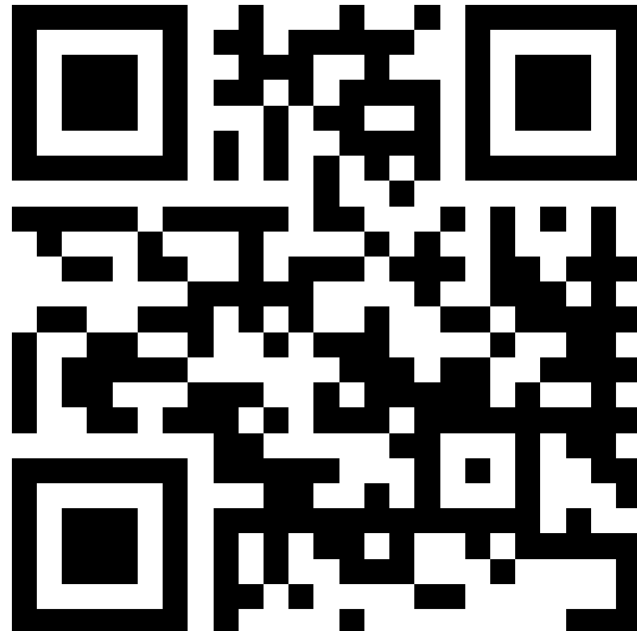

1. Inhaltsverzeichnis

1. Inhaltsverzeichnis	1
2. Sicherheit.....	2
3. Nutzung der Bedienungsanleitung.....	4
4. Wichtige Informationen.....	4
5. Inhalt des Sets	5

6. Vor der ersten Inbetriebnahme	6
6.1 Montage der SIM-Karte(n)	6
6.2 Montage der Speicherkarte	6
6.3 Das Aufladen des Akkus	6
7. Aussehen des Telefons.....	7
8. Tasten.....	8
9. Nutzung des Touch - Displays	10
9.1 Berührung	10
9.2 Verschiebung.....	10
9.3 Dreifaches Klicken	10
9.4 Berühren und halten.....	10
9.5 Auseinander ziehen und ineinander schieben	10
10. Verbindung mit Computer	11
11. Applikationen.....	11
12. Kontakte hinzufügen	11
13. Kommunikation	11
13.1 Aufbau der Verbindungen.....	11
13.2 SMS - Messenger	12
14. Bluetooth	12
15. Internet.....	12
16. Lokalisierung	13
17. Aktualisierung der Smartphone - Software über OTA	13
18. Sichere Anwendung des Akkus.....	14
19. Wartung des Geräts.....	14
20. Sicherheit der Umgebung.....	15
21. Anwendung der Anweisung.....	15
21.1 Zustimmungen.....	15
21.2 Aussehen.....	15
21.3 Warenzeichen.....	15
22. Rechtmäßige Verwertung verbrauchter Geräte	15
23. Rechtmäßige Verwertung verbrauchter Akkus.....	16
24. SARFaktor.....	16
25. Konformitätserklärung mit den EU - Richtlinien.....	16

2. Sicherheit

Nehmen Sie die hier angegebene Hinweise sorgfältig zur Kenntnis. Nichteinhaltung dieser Hinweise kann gefährlich oder rechtswidrig sein.

–VERMEIDEN SIE RISIKO–

Schalten Sie die Geräte nicht in den Bereichen, in den die Nutzung elektronischer Geräte untersagt ist, oder in der Zeit, in der dies Störungen oder Gefahr verursachen kann.

STÖRUNGEN

Alle kabellosen Geräte können Störungen verursachen, die auf den Betrieb anderer Geräte Einfluss ausüben können.

–BEREICHE VON EINGESCHRÄNKTEM ZUGANG–

Schalten Sie das Gerät im Flugzeug aus, es kann dort Störung der dort befindlichen Vorrichtungen verursachen. Das Gerät kann Störungen medizinischer Ausrüstung in Krankenhäusern und anderen Gesundheitszentren verursachen. Alle Verbote, Vorschriften und Warnungen des Personals sind einzuhalten.

–WI-FI (WLAN)–

In den Ländern der Europäischen Union kann das WLAN - Netz ohne Einschränkungen innerhalb von Gebäuden genutzt werden.

–PROFESSIONELLES SERVICE–

Das Produkt darf ausschließlich vom qualifizierten Herstellerservice oder autorisierter Servicewerkstatt instand gesetzt werden. Sollte das Gerät vom unqualifizierten Herstellerservice oder nicht autorisierter Servicewerkstatt instand gesetzt werden, geht die Garantie verloren.

–KINDER–

Das Gerät ist kein Spielzeug. Die Speicherkarte und die SIM - Karte sind so klein, dass Sie geschluckt werden können und Erstickung verursachen können. Zwecks Schutz der Kinder ist das Gerät und alle Zubehörteile außerhalb deren Reichweite aufzubewahren.

–KÖRPERLICH UND GEISTIG BEHINDERTE–

Das Gerät darf nicht von Personen (darunter auch Kindern) von eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten sowie von Personen ohne Erfahrung in der Bedienung elektronischer Ausrüstung bedient werden. Solche Personen können das Gerät nur unter Aufsicht von Personen bedient werden, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind.

–WASSER UND SONSTIGE FLÜSSIGKEITEN–

Das Gerät verfügt über Zertifikat für Schutzklasse IP68. Das zeugt von der Beständigkeit gegen Wasser und Staub, wenn alle Dichtungen intakt und richtig montiert sind und die Klappe ist mit Schrauben befestigt Nach der Möglichkeit soll das Gerät absichtlich nicht dem Einfluss von Wasser und sonstigen Flüssigkeiten ausgesetzt werden. Das Wasser und sonstige Flüssigkeiten üben keinen günstigen Einfluss aus den Betrieb elektronischer Baugruppen aus. Sollte das Gerät ins Wasser eingetaucht werden, ist es zu trocknen.

–FÜHRUNG VON FAHRZEUGEN–

Während der Führung von Fahrzeugen darf das Gerät nicht benutzt werden.

–AKKUMULATOREN UND ZUBEHÖR–

Der Akku ist nicht dem Einfluss von sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen auszusetzen (unter 0 °C / 32 °F oder über 40 °C / 104 °F). Extreme Temperaturen haben Einfluss auf das Volumen und die Standzeit des Akkus. Der Akku ist nicht dem Einfluss von Flüssigkeiten oder Metallgegenständen auszusetzen, die Folge davon kann teilweise oder vollständige Zerstörung sein. Der Akku ist nur bestimmungsgemäß zu nutzen. Der Akku darf nicht zerstört, beschädigt sowie in den Feuer geworfen werden - dies kann gefährlich sein und Brand verursachen kann.

Verbrauchte Akkus sind in eine Sondermülltonne zu werfen. Überladung eines Akkus kann zu dessen Zerstörung führen. Laden Sie den Akku auf einmal nicht länger als drei Tage auf. Die Benutzung eines falschen Akkutyps kann dessen Ausbruch zur Folge haben. Der Akku darf nicht geöffnet werden. Der Akku ist anweisungsgemäß zu benutzen. Wird der Lader nicht genutzt, ist er aus der Steckdose zu ziehen. Sollte der Ladekabel beschädigt sein, ist er nicht reparabel - es ist neuer Lader zu besorgen. Es ist nur Originalzubehör des Herstellers zu benutzen.



–GEHÖR–

Um die Beschädigung des Gehörs zu vermeiden, soll das Gerät nicht über längere Zeit mit hoher Lautstärke genutzt werden, das eingeschaltete Gerät ist auch nicht direkt am Ohr zu halten.



–SEHKRAFT–

Um die Beschädigung der Sehkraft zu vermeiden, schauen Sie nicht auf kleiner Entfernung in die bereits funktionierende Blitzlampe. Starker Lichtstrom kann zur dauerhaften Beschädigung der Sehkraft beitragen!

3. Nutzung der Bedienungsanweisung

Das Gerät sowie die in der Bedienungsanweisung platzierte Anzeigebilder können von dem realistischen Abbild abweichen. Die dem Smartphone beigelegte Zubehörteile können im Vergleich mit deren Abbildung in der Bedienungsanweisung Unterschiede aufweisen. In der Bedienungsanweisung wurde Optionen beschrieben, in die das System Android ausgestattet ist. Diese Beschreibungen können abhängig von dem Betriebssystem und den installierten Applikationen unterschiedlich sein.

4. Wichtige Informationen

Die meisten Applikationen, die im Gerät installiert werden können, sind mobile Applikationen. Die Funktion solcher Applikationen kann von deren Äquivalenten, die für die Installation am PC vorgesehen sind, unterschiedlich sein. Die Applikationen, die im Gerät installiert sind, können vom Land, non der Region und technischen Parametern abhängig sein. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Probleme, die durch den Einsatz fremder Software entstanden sind. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für

Misstände, die infolge der Änderung der Registereinstellungen und des Betriebssystems hervorgerufen werden können. Die Versuche der Änderungen im Betriebssystem können Ursache falscher Funktion des Geräts und der Applikationen sein sowie als Grund des Garantieentzugs gelten.



System Android™

Das Betriebssystem von Google™ - besondere Möglichkeiten in Ihrer Reichweite - alle Applikationen sind jederzeit zugänglich, das modernste E-Mail-Programm Gmail™ oder Internet - Browser, sind nur Anfänge davon, was Sie in Ihrem Smartphone entdecken können - den Rest finden Sie im Online - Shop Google Play™.



Online - Shop Google Play

Alle Smartphones des Herstellers verfügen über die Möglichkeit, die im Online - Shop Google Play erhältlichen Informationen zu nutzen. Zu diesem Zweck muss aber ein individuelles Google-Konto errichtet werden, unter Eingabe von E-Mail-Adresse und Passwort. Nach der Eintragung und Anerkennung der Nutzungsbedingungen können die kostenlosen und kostenpflichtigen Applikationen, die im Online - Shop Google Play erhältlich sind, genutzt werden.

The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License.

Der Roboter von Android wird multipliziert oder modifiziert aus dem von Google erstellten und zur Verfügung gestellten Projekt, das gemäß der in Creative Commons 3.0 Attribution License bezeichneten Bedingungen genutzt wird.

5. Inhalt des Sets

- Das Mobiltelefon HAMMER IRON 2
- Akku, Kapazität von 2400 mAh
- Hörerset mit Kabel
- Ladegerät, Netzgerät (Adapter + USB-Kabel)
- Der Schlüssel zur Öffnung der Akku-Klappe
- Bedienungsanweisung
- Garantiekarte



Mangelt es an einer der oben dargestellten Positionen oder ist sie beschädigt, ist eine Rücksprache mit dem Verkäufer zu unternehmen.



Wir empfehlen, die Verpackung zwecks eventueller Beanstandung aufzubewahren. Die Verpackung ist außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.



Ist die Verpackung nicht mehr notwendig, ist sie nach lokal geltenden Vorschriften zu entsorgen.

6. Vor der ersten Inbetriebnahme

6.1 Montage der SIM-Karte(n).

Das Gerät ist ein Mobiltelefon, das in der Dual SIM - Technologie hergestellt wurde, dadurch können gleichzeitig zwei Telefonnetze genutzt werden. Bedienung bis zwei 2 SIM - Karten ist möglich. Um die SIM-Karte(n) richtig einzulegen, ist das Smartphone auszuschalten. Dann schrauben Sie 2 Schrauben in der Akku - Klappe vorsichtig ab und nehmen Sie die Klappe ab, beschädigen Sie dabei keine Elemente des Geräts. Nehmen Sie den Akku aus. Stecken Sie die SIM - Karte(n) in den Fach / die Fächer nach daneben befindlichen Zeichnungen ein. Montieren Sie die Klappe, seien Sie dabei vorsichtig, um die Dichtungen nicht zu beschädigen und drehen Sie die Schrauben fest.

6.2 Montage der Speicherkarte

Der interne Speicher vom Telefon kann durch Einsatz von Speicherkarten erweitert werden. Auf diesen Karten können Daten wie Fotos, Filme, Musikdateien, Textdateien gesammelt werden.



Nutzen Sie nur die Speicherkarten, die vom Hersteller des Geräts empfohlen werden – bitte dabei nicht vergessen, das richtige Format, richtige Kapazität und richtige Art / Klasse zu wählen (in diesem Modell sind es die microSD - Karten). Inkompatible Speicherkarten können das Gerät beschädigen und zum Verlust gespeicherter Daten beibringen. Die Inkompatibilität der Speicherkarten kann durch falsches Format (erforderlich ist die microSD - Karte), sowie nicht unterstützte Kapazität - zu groß als vom Hersteller erlaubt- hervorgerufen werden.

Um die Speicherkarte richtig einzulegen, ist der Smartphone auszuschalten. Dann schrauben Sie 2 Schrauben in der Akku - Klappe vorsichtig ab und nehmen Sie die Klappe ab, beschädigen Sie dabei keine Elemente des Geräts. Nehmen Sie den Akku aus. Stecken Sie die Speicherkarte in den Fach nach der daneben befindlichen Zeichnung ein. Montieren Sie die Klappe, seien Sie dabei vorsichtig, um die Dichtungen nicht zu beschädigen und drehen Sie die Schrauben fest.

6.3 Das Aufladen des Akkus

Vor dem ersten Einschalten des Geräts ist der Akku zu laden. Der Akku soll mithilfe eines Laders vom Set oder eines dazu vorgesehenen Laders geladen werden. Gibt es dazu Zweifel, ist eine Rücksprache mit dem Verkäufer oder Herstellerservice zu unternehmen. Nutzen Sie nur die Akkulader und Leitungen, die vom Hersteller des Geräts empfohlen werden. Die Benutzung eines falschen Akkutyps oder falsche Leitungen kann das Ausbruch des Akkus oder Beschädigung des Geräts zur Folge haben. Ist der Akku fast leer, wird eine Meldung über niedrigen Batteriestand angezeigt. Um das Gerät wieder zu nutzen, ist der Akku zu laden. Ist der Akku vollständig entladen, kann das Gerät auch während des Ladevorgangs nicht eingeschaltet werden. Vor dem erneuten

Einschalten des Geräts ist der Akku einige Minuten zu laden. Gibt es Probleme mit dem Akku oder ist ein Austausch des Akkus notwendig, ist das Gerät zum Servicezentrum des Herstellers zu liefern. Um den Akku zu laden, schließen Sie den microUSB - Stecker in die Buchse im Gerät und den USB - Stecker in die Buchse im Ladegerät

! *Falscher Anschluss des Ladegeräts (USB-Kabel) kann die Beschädigung des Geräts oder des Ladegeräts zur Folge haben. Die Beschädigungen, die infolge falscher Bedienung verursacht worden sind, unterliegen keiner Garantie.*

Schließen Sie das Ladegerät in die Steckdose. Ist der Ladevorgang eingeleitet worden, verändert sich das Akku - Symbol in der Ecke rechts oben am Display zum Akku - Symbol mit Blitz, ist das Gerät ausgeschaltet, wird eine Animation angezeigt, die den Akkustand veranschaulicht.

! *Während des Ladevorgangs kann sich das Gerät erwärmen. Das ist ein normaler Zustand, der keinen Einfluss auf die Standzeit und Leistungsfähigkeit des Geräts hat.*

Erreicht der Aufladungsstand 100 Prozent, ist der Akku vollgeladen und der Ladevorgang soll unterbrochen werden.

Ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose.

! *Läuft der Ladevorgang nicht normal ab, ist das Gerät zum Servicezentrum des Herstellers zu liefern.*

7. Aussehen des Telefons



Nummer	Symbol	Funktion
1		Tasten Lautstärkeregelung
2		Touch - Display 4"
3		Kameraobjektiv 0,3 Mpx
4		Helligkeits- und Näherungssensor
5		Interner Lautsprecher
6		Beleuchtungsdiode / Blitzleuchte
7		Kameraobjektiv digital 5 Mpx
8		Widerstandsfähiger Halter zum Anhängen eines Tragebands.
9		Kopfhöreranschluss Minijack 3,5 mm
10		Taste zum Ein-// Ausschalten/ Sperren
11		Kameraverschluss-taste.
12		Back - Taste
13		Home - Taste
14		Mikrofon
15		Menü - Taste
16		Schrauben zur Befestigung der Klappe
17		Mehrzweckanschluss microUSB
18		Externer Lautsprecher

8. Tasten

Menu

- Wird diese Taste gedrückt, erscheint die Liste offener Applikationen, man kann sie ausschalten oder von einer auf andere überspringen.

- Doppeltes, schnelles Drücken schaltet in die früher genutzte Applikation um.

Home

- Ein kurzes Drücken steht für Rückkehr zum Hauptbild.
- Längeres Halten und Lösen schaltet die Google-Suchmaschine ein und verschafft Zugang zur Funktion Google Now™.

Back

- Das Drücken verursacht Verlassen der Applikation / Rückkehr zum vorigen Bild.

Taste zum Ein-/ Ausschalten/ Sperren

- Ein kurzes Drücken sperrt / entsperrt den Bildschirm
- Wird die Taste gedrückt und ca. 2 Sekunden gehalten, wird folgende Aktion eingeleitet:
 - Ist das Smartphone ausgeschaltet - Einschalten des Geräts,
 - Ist das Smartphone eingeschaltet - Aufrufen eines Menüs, das das Ausschalten des Geräts, System neustart, Ein-/Ausschalten des Flugzeugmodus, schnelle Änderung des Tonprofils oder andere, im Menü zugeordnete Funktion.
- Ein „erzwungener Neustart“ ist auch möglich, die Taste ist zu drücken und so lange gedrückt zu halten, bis das System neu gestartet wird.

Tasten zur Lautstärkeregelung

- Werden die Tasten während des Gesprächs betätigt, erfolgt eine Steigung bzw. Senkung der Lautstärke.
- Werden die Tasten während der Wiedergabe des Signals einer anstehenden Verbindung betätigt, wird der Ton ausgeschaltet.
- Werden die Tasten auf Hauptbild betätigt, in Abwesenheit von aktiven Verbindungen, erfolgt eine Steigung bzw. Senkung der Lautstärke des Ruftons oder Umschaltung des Geräts in den Modus „Nur Vibrationen“ oder „Nur Alarme“.
- Werden die Tasten im Kameramodus betätigt, erfolgt die Öffnung des Verschlusses - ein Foto wird gemacht. Dies funktioniert aber nur dann, wenn die Software solche Funktion vorsieht.
- Werden die Tasten betätigt, während andere Applikationen genutzt wird, wird die Lautstärke der Musik, gesprochener Hinweise oder anderer Töne gesteuert.

Einschalten, Ausschalten, erneute Inbetriebnahme

Um das Gerät einzuschalten, ist die Taste zum Ein- / Ausschalten zu drücken und ca. 3 Sekunden gedrückt zu halten.

Um das Gerät auszuschalten, ist die Taste zum Ein- / Ausschalten zu drücken und ca. 2 Sekunden gedrückt zu halten, dann wählen Sie: **[Ausschalten]**.

Um das Gerät erneut einzuschalten, ist die Taste zum Ein- / Ausschalten zu

drücken und ca. 2 Sekunden gedrückt zu halten, dann wählen Sie: [Neu starten].

9. Nutzung des Touch - Displays

Das Touch - Display des Smartphones ermöglicht eine einfache Auswahl der Elemente oder Ausführung der Operationen. Steuerung des Touch - Display erfolgt durch unten angegeben Tätigkeiten.


9.1 Berührung

Berühren Sie das Display einmal, um Option. Applikation Menü aufzurufen.



9.2 Verschiebung

Dadurch kann die Liste oder das Bild nach oben, nach unten, nach rechts oder nach links verschoben werden.

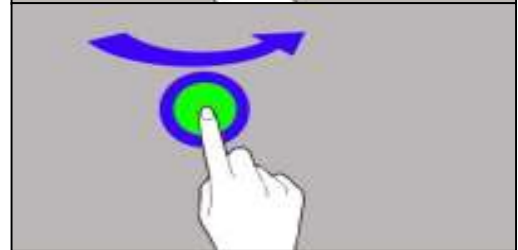

9.3 Dreifaches Klicken

Berühren Sie den Bildschirm dreimal schnell, um die Vergrößerung zu tätigen, falls diese Option in den Smartphone - Einstellungen aktiviert ist.




9.4 Berühren und halten


Berühren Sie das Element (z. B. eine Ikone) und halten Sie es 1 Sekunden lang, um es zu verschieben, zu entfernen oder zu deinstallieren.




9.5 Auseinander ziehen und ineinander schieben

Berühren Sie den Bildschirm mit zwei Fingern und ziehen Sie sie auseinander oder ineinander, um das Foto oder die Landkarte zu vergrößern oder zu verkleinern.

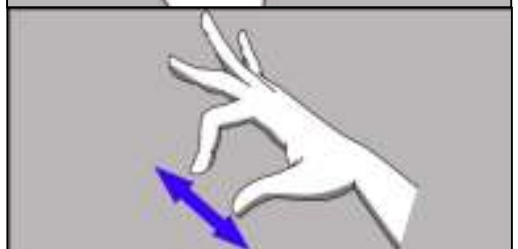


 *Das Touch - Display des Geräts wird nach einiger Zeit ausgeschaltet, wenn es inaktiv ist. Um das Display einzuschalten, drücken Sie die Sperrtaste.*

 Die meisten Smartphones erlauben, eine Verzögerung einzustellen, nach deren Ablauf das Display ausgeschaltet wird. Aus Liste der Applikationen ist am meisten Folgendes zu wählen: [Einstellungen] > [Display] > [Standby].

10. Verbindung mir Computer




Um sich mit einem Computer mit Betriebssystem Microsoft Windows 7/8/10/Vista/XP mittels USB - Kabel zu verbinden, ist das USB Kabel, das sich im Set befindet, an den Mehrzweckanschluss microUSB im Smartphone anzuschließen. Das zweite Ende des Kabels ist an den USB-Port im Computer anzuschließen. Wird das Gerät angeschlossen, erscheint auf dem Computerbildschirm ein Fenster mit dem Namen des Smartphones und mit den realisierbaren Operationen. Sollte das nicht der Fall sein, schieben Sie mit dem Finder von dem oberen Rad nach unten und klicken Sie die Meldung „**Ladung des Akkus über USB**“. Es erscheinen mehrere Optionen Um Dateien zu übertragen, wählen Sie: „**Dateien senden**“. Zwecks Datenaustausch zwischen Computer und Smartphone ist auf dem Computerbildschirm angezeigten Fenster folgende Funktion zu wählen „Öffnen Sie das Gerät, um Dateien anzuzeigen“. Jetzt können Dateien zwischen Computer und Smartphone ausgetauscht werden.

 Sollte das Betriebssystem keinen Speicher vom Smartphone entdecken, ist es zu prüfen, ob ein richtiger Smartphone - Treiber installiert ist. Suchen Sie die Liste der Treiber manuell durch und wählen Sie „**Gerät MTP USB**“.

11. Applikationen


Unter Anwendung der Applikationen ist die Möglichkeit des Geräts in vollem Ausmaß auszunutzen. Auf dem Bild tippen Sie [Menü Applikationen], um Zugang zu den installierten Applikationen zu erhalten. Um einen Link zur Applikation auf dem Bildschirm zuzugeben, tippen Sie sie Ikone der Applikation im Menü Applikationen und halten Sie sie kurz fest, wenn sich die Ansicht ändert, wählen Sie den Platz und lassen Sie diese Ikone dort „fallen“.


12. Kontakte hinzufügen

Eine der Methoden ist das Einschalten der Applikation „Telefon“  und Eintragen einer Nummer, die wir hinzufügen wollen. Dann ist die Taste „Neuen Kontakt erstellen“ zu drücken . Ergänzen Sie die interessierten Felder und dann drücken Sie , um Änderungen zu speichern.

13. Kommunikation


13.1 Aufbau der Verbindungen




Um die Verbindung aufzubauen, tippen Sie die Ikone „Telefon“ , auf dem Hauptbild oder im Menü Applikationen des Android - Systems und wählen Sie

die Ikone der Tastatur . Geben Sie die Nummer ein, an die Sie anrufen wollen. Drücken Sie den „Hörer“ unten auf dem Bildschirm und wählen Sie die SIM-Karte, mit deren Sie die Verbindung machen wollen.

13.2 SMS - Messenger

Zum Management der SMS - Nachrichten dient die Applikationen

[**Nachrichten**]  die sich auf dem Hauptbild oder im Menü Applikationen des Smartphones befindet.


Aktivieren Sie die Applikation, berühren Sie die Ikone , tragen Sie die Nummer und den Namen des Kontakts ein. Nach der Auswahl des Kontakts erscheint ein Feld zum Eintragen des Nachrichtentextes. Tragen Sie das Nachrichtentext ein. Um die Nachricht zu senden, drücken Sie . Bevor Sie die Textnachricht senden, können Sie daraus eine multimediale Nachricht machen - drücken Sie dazu das Symbol  links am Textfenster und fügen Sie eine Datei (Foto, Film, Audio, etc.).


14. Bluetooth

Das eingebaute Bluetooth-Modul ist eine kabellose Technologie für Kommunikation von kurzer Reichweite, die zum Datenaustausch im Fall von der Entfernung bis 10 Meter genutzt wird. Die am häufigsten genutzte Bluetooth - Geräte sind kabellose Hörer oder Lautsprecher zum telefonischen Gespräch oder zum Musikhören, kabellose Autosets sowie sonstige Mobilgeräte wie Laptop, Tablet oder Handy.

15. Internet

Wählen Sie: [**Menü Applikationen**] > [**Einstellungen**] > [**Wi-Fi**] und verschieben Sie Schieber nach rechts (einschalten). Wollen Sie ein neues Wi-Fi - Netz hinzufügen, drücken Sie die Menütaste und wählen Sie die Option [**Erweitert**] oder [**Aktualisieren**]. In diesem Feld ist die Liste verfügbarer Wi-Fi - Netze, Status der Verbindung zwischen dem Gerät und dem jeweiligen Netz, Ikone zu Darstellung der Signalqualität, Sicherheit - sichtbares Vorhängeschloss.

 *Ist das Wi-Fi-Netz gesichert, muss bei dem Verbindungsversuch Passwort eingegeben werden - dies erfolgt mittels der virtuellen Tastatur mit Buchstaben- und Ziffertasten.*


 *Sollten Sie keine Internetverbindung haben, schalten Sie in [**Menü Applikationen**] > [**Einstellungen**] > [**gewöhnliche und kabellose Netze**] > [**Mehr**] > [**Mobilfunknetze**] > [**Daten - Roaming**] Roaming für Verbindungen in In- und Ausland.*


16. Lokalisierung


Es besteht die Möglichkeit, den Applikationen die Nutzung von Daten und GPS-Satelliten zur Ermittlung annähernder Lokalisierung, sowie auch Möglichkeit, der Google- Dienstleistung die Nutzung der Lokalisierungsdaten zwecks z. B. Verbesserung der Suchergebnisse zu erlauben. Vor der Nutzung solcher Funktionen, die eine Lokalisierung durchführen, wie Landkarte und Applikationen zur Navigation sollen Sie sicher gehen, ob kabellose Internetverbindung sowie Satellitenfunktion GPS aktiv sind: [Menü Applikationen] > [Einstellungen] > [Lokalisierung].


17. Aktualisierung der Smartphone - Software über OTA

Der Hersteller stellt periodisch die Aktualisierung der Systemsoftware zur Verfügung, dank der die Geräte neue Möglichkeiten, Verbesserungen usw. erhalten. Im System in [Einstellungen] > [Informationen über das Telefon] > [Software - Aktualisierung] können Sie prüfen, ob eine Aktualisierung erschienen ist, wenn es der Fall ist, können Sie sie vom Internet herunterladen und im Gerät installieren.

 Zur Aktualisierung der Systemsoftware wird der interne Speicher des Geräts **NICHT** verwendet, deswegen während des Aktualisierungsprozesses kann folgende Meldung erscheinen „**Zum Herunterladen und zur Installierung der Aktualisierung wird eine SD-Karte benötigt**“. Das heißt, dass die Aktualisierungsdatei so groß ist, dass sie von dem standardmäßigen Speicher-Cache des Geräts nicht beinhaltet. Deswegen, um den Aktualisierungsprozess durchzuführen, ist die SD-Karte anzuschließen und sie als **Außenspeicher** zu kennzeichnen. Wird die Karte als **Erweiterung des internen Speichers** gekennzeichnet, wird die Aktualisierung auch nicht möglich sein.

 Beachten Sie, dass die Aktualisierungen einige Hunderte Megabyte groß sein können, deswegen empfehlen wir damit das Herunterladen über Wi-Fi. Die Aktualisierung über GSM kann zur Berechnung höherer Kosten für die Datenübertragung führen.

 Es ist zu beachten, dass vor der Aktualisierung das Akku - Ladeniveau höher als 30 % sein soll. Ist das Ladeniveau niedriger, soll das Gerät für die Zeit der Aktualisierung an den Lader angeschlossen werden.

 Während des Aktualisierungsprozesses kann das Gerät mehrmals neu gestartet werden. Zu dieser Zeit soll der Akku nicht herausgenommen werden und das Gerät nicht genutzt werden, dies kann zur Funktionsstörung beitragen.

18. Sichere Anwendung des Akkus

Der Akku in diesem Gerät kann durch USB-Anschluss mit einem PS oder Laptop geladen werden. Diese Weise der Akku-Ladung eines funktionierenden Geräts wird aber nicht empfohlen, da der Ladestrom eines solchen USB-Anschlusses sehr niedrig ist und das Gerät trotz Verbindung mit der Versorgungsquelle sich auch entladen kann. Wollen Sie den Akku auf solche Weise laden, schalten Sie früher das Gerät aus. Ist das Akkuniveau niedrig, soll der Akku geladen werden, damit das Gerät weiter genutzt werden kann. Wollen Sie die Standzeit des Akkus verlängern, lassen Sie den Akku sich unter 20% der vollen Ladekapazität zu entladen und dann laden Sie ihn voll. Wird der Lader nicht gebraucht, soll er vom Gerät abgeschaltet werden. Die Überladung kann sich auf die Standzeit des Akkus negativ auswirken. Die Temperatur des Akkus hat Einfluss auf dessen Laden. Vor der Einleitung des Ladevorgangs kann der Akku erwärmt oder abgekühlt werden, damit seine Temperatur der standardmäßigen Raumtemperatur gleich ist. Ist die Temperatur des Akkus über 40 °C, ist die Ladung untersagt.

Der beschädigte Akku darf nicht genutzt werden! Die Standzeit des Akkus kann verkürzt werden, wenn er der Einwirkung sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen ausgesetzt ist, dies verursacht Störungen in der Funktion des Geräts auch wenn der Akku richtig aufgeladen ist.

19. Wartung des Geräts

Um die Standzeit des Geräts zu verlängern, beachten Sie folgende Empfehlungen.

- Bewahren Sie das Gerät und dessen Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Vermeiden Sie Kontakt mit den Flüssigkeiten, weil sie zur Beschädigung elektronischer Teile des Geräts führen können.
- Vermeiden Sie hohe Temperaturen, dadurch kann die Standzeit elektronischer Komponente der Vorrichtung verkürzen, Kunststoffteile schmelzen und den Akku zerstören.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu demontieren. Nicht fachgerechter Eingriff in das Gerät kann es ernsthaft beschädigen oder zerstören.
- Zur Reinigung des Geräts bedienen Sie sich eines trockenen Tuchs. Nutzen Sie keine Säuren oder Basen von hoher Konzentration.
- Bedienen Sie sich nur des originellen Zubehörs. Die Verletzung dieser Regel kann die Garantie ungültig machen.



Die Verpackung des Geräts kann der Verwertung nach lokalen Vorschriften unterworfen werden.

20. Sicherheit der Umgebung

Schalten Sie das Gerät in den Stellen aus, in denen die Anwendung untersagt ist und in denen es Störungen und Gefahr auslösen kann. Die Anwendung aller Geräte, die Funkwellen ausstrahlen, und dadurch Störungen nicht richtig gesicherter, medizinischer Geräte verursachen kann (z. B. Herzschrittmacher), ist untersagt. Im Zweifelsfall nehmen Sie Rücksprache mit dem Arzt oder Hersteller medizinischer Geräte.

Vorsicht	Erklärung
Der Hersteller ist für die Folgen der unsachgemäßen Anwendung des Geräts und Nichtbeachtung der oben genannten Empfehlungen nicht verantwortlich,	Die Softwareversion kann ohne frühere Ankündigung optimiert werden.

21. Anwendung der Anweisung

21.1 Zustimmungen

Ohne schriftliche Zustimmung des von myPhone darf kein Teil der Anweisung vervielfacht, verbreitet, übersetzt sowie übermittelt werden, egal in welcher Form, mittels elektronischer oder mechanischer Mittel darunter auch als Fotokopie, aufgenommen oder in irgendwelchem Aufbewahrungssystem aufbewahrt werden.

21.2 Aussehen

Das Gerät sowie die in der Bedienungsanweisung platzierte Anzeigebilder können von dem realistischen Abbild abweichen. Das dem Set beigelegte Zubehör kann anders als auf den in der Anweisung dargestellten Abbildungen aussehen.

21.3 Warenzeichen

- Android, Google, Google Play, das Logo von Google Play sowie andere Marken sind Warenzeichen von Google Inc.
- Oracle und Java sind eingetragene Warenzeichen der Firma Oracle und / oder deren Filiale.
- Wi-Fi® sowie das Logo Wi-Fi sind eingetragene Warenzeichen der Gemeinschaft Wi-Fi Alliance.
- Alle sonstigen Warenzeichen und Urheberrechte gehören deren Inhabern.

22. Rechtmäßige Verwertung verbrauchter Geräte



Das Gerät ist mit einem Symbol des durchgestrichenen Abfallcontainers gekennzeichnet, gemäß Richtlinie der EU 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Die auf solche Weise gekennzeichnete Produkte dürfen nach der Anwendungszeit nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt oder verwertet werden. Der Anwender ist verpflichtet, die Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu entsorgen,

indem er sie in einer dazu vorgesehenen Stelle abgibt, in der solche, gefährliche Abfälle der Wiederverwertung unterworfen werden. Die Sammlung solcher Abfälle in vorgesehenen Stellen und rechtmäßiges Verfahren der Wiederverwertung tragen zur Erhaltung natürlicher Ressourcen bei. Die rechtmäßige Wiederverwertung der Elektro- und Elektronik-Altgeräte hat günstigen Einfluss auf die Gesundheit und die Umwelt. Um Informationen über Entsorgungsstelle sowie Art und Weise der sicheren Entsorgung der Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu bekommen, soll der Anwender Kontakt mit dem entsprechenden Organ lokaler Behörden, mit der Abfallsammelstelle oder mit der Verkaufsstelle anzuknüpfen.

23. Rechtmäßige Verwertung verbrauchter Akkus



Gemäß der Richtlinie 2006/66/EC über Entsorgung von Akkus, ist das Produkt mit einem Symbol des durchgestrichenen Abfallcontainers gekennzeichnet. Das Symbol weist darauf hin, dass die auf solche Weise gekennzeichnete Produkte dürfen nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden, sondern gemäß der Richtlinie und lokaler Vorschriften behandelt werden. Die Akkus dürfen nicht zusammen mit unsortierten Haushaltsabfällen entsorgt werden. Die Nutzer des Akkus sollen die verfügbare Kette der Abnahme der Elemente in Anspruch nehmen, die deren Rückgabe, Recycling und Wiederverwertung ermöglicht. Auf der EU-Gebiet unterliegt die Sammlung und Wiederverwertung der Akkus gesonderten Vorschriften. Um mehr über die lokal geltenden Prozeduren der Wiederverwertung von Akkus zu erfahren, soll Rücksprache mit der Stadtverwaltung, dem Institut für Abfallwirtschaft oder mit der Abfalldeponie genommen werden.

24. SAR Faktor

SAR Faktor ist eine Größe, die die Menge der vom Smartphone freigesetzten Strahlung anzeigt. Die unten dargestellte Tabelle zeigt die Höchstwerte von SAR für das Telefon HAMMER IRON 2.

	GSM 900	GSM 1800	UMTS BAND I	UMTS BAND VIII
KOPF	0,237	0,161	0,250	0,395
LEIB	0,881	0,951	0,957	0,808

25. Konformitätserklärung mit den EU - Richtlinien



myPhone Sp. z o.o. erklärt hiermit, dass das Smartphone HAMMER IRON 2 mit der Richtlinie 2014/53/EU konform ist. Der vollständige Text der EU - Konformitätserklärung ist unter dieser Internetadresse zugänglich:

<http://www.myphone.pl/certyfikaty>