

Руководство пользователя **myPhone Classic+**



Номер серии: 201611

Спасибо за выбор myPhone Classic+. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед эксплуатацией.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Ознакомьтесь с перечисленными ниже правилами техники безопасности. Нарушение этих правил может быть опасным или незаконным.

ОСТОРОЖНО

Не включайте устройство в местах, где использование мобильных телефонов запрещено, может вызвать помехи или быть опасным.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЗА РУЛЕМ

Не используйте мобильный телефон при управлении автомобилем.

РАДИОПОМЕХИ

Любые мобильные устройства подвержены воздействию радиопомех, которые могут ухудшить качество связи.

ЗОНЫ ОГРАНИЧЕНИЙ

Выключайте мобильное устройство в самолете так как оно может мешать работе других устройств самолета. Телефон может мешать

работе медицинского оборудования. Соблюдайте указания или запреты, переданные медицинскими работниками.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ **СЕРВИС**

Настройку и ремонт изделия должны проводить только квалифицированные и авторизованные специалисты. Ремонт телефона неавторизованными специалистами может привести к повреждениям телефона и аннулированию гарантии.

АКСЕССУАРЫ И АККУМУЛЯТОР

Не подвергайте телефон воздействию очень высоких или очень низких температур (ниже 0 °C/32 °F или выше 40 °C/100 °F). Экстремальные температуры могут снизить емкость и срок службы аккумулятора. Оберегайте аккумулятор от контакта с жидкостями и металлическими предметами. Такой контакт может привести к полному или частичному повреждению батареи. Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению. Отключайте неиспользуемое зарядное устройство от

источника питания Избыточная зарядка может привести к повреждению аккумулятора. Используйте только оригинальные аксессуары myPhone, которые входят в комплект телефона. Использование неправильной батареи может привести ко взрыву. Утилизируйте батарею соответственно к инструкции.

ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ

Экстренный вызов может быть недоступен в некоторых местах или в определенных ситуациях. В таких случаях (например, выезд в отдаленные районы) рекомендуется найти другой способ оповестить аварийно-спасательные службы.

ВОДОСТОЙКОСТЬ

Данное устройство не является водонепроницаемым. Оберегайте его от влаги.

ДЕТИ

Телефон не игрушка. Храните устройство и его аксессуары в недоступном для детей месте.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУКОВОДСТВА

Прежде чем использовать устройство, прочтите информации о мерах предосторожности и

инструкцию по использованию телефона. Описания в данном руководстве даны исходя из настроек по умолчанию для телефона.

Последнюю версию руководства пользователя можно найти на веб-сайте:

www.myphone.pl.

В зависимости от установленной версии ПО, мобильного оператора, SIM-карты или страны, некоторые описи в этом руководстве могут отличаться от телефона.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА АЗС

Всегда выключайте телефон при заправке Вашего автомобиля. Не используйте свой телефон вблизи легковоспламеняющихся химикатов.

ЗВУКИ



Чтобы избежать вредного воздействия на слух, не пользуйтесь устройством с установленными максимальными уровнями громкости в течении длительного периода времени. Не подносите устройство непосредственно к уху.

Производитель:

myPhone Sp. z o.o.

ул. Новогродзка, 31

00-511 Варшава

Польша

Сайт: www.myphone.pl

Содержание myPhone Classic+:

Перед использованием убедитесь в комплектности поставляемого оборудования:


- myPhone Classic+,
- батарея Li-Ion 1100 mAh,
- зарядное устройство,
- инструкция пользователя,

Если какой-либо элемент отсутствует или поврежден, обратитесь к продавцу.

На упаковке myPhone Classic+ находится наклейка с номером IMEI и серийным номером.

Поэтому рекомендуется сохранить упаковку. Храните упаковку в недоступных для детей местах.

Вступление

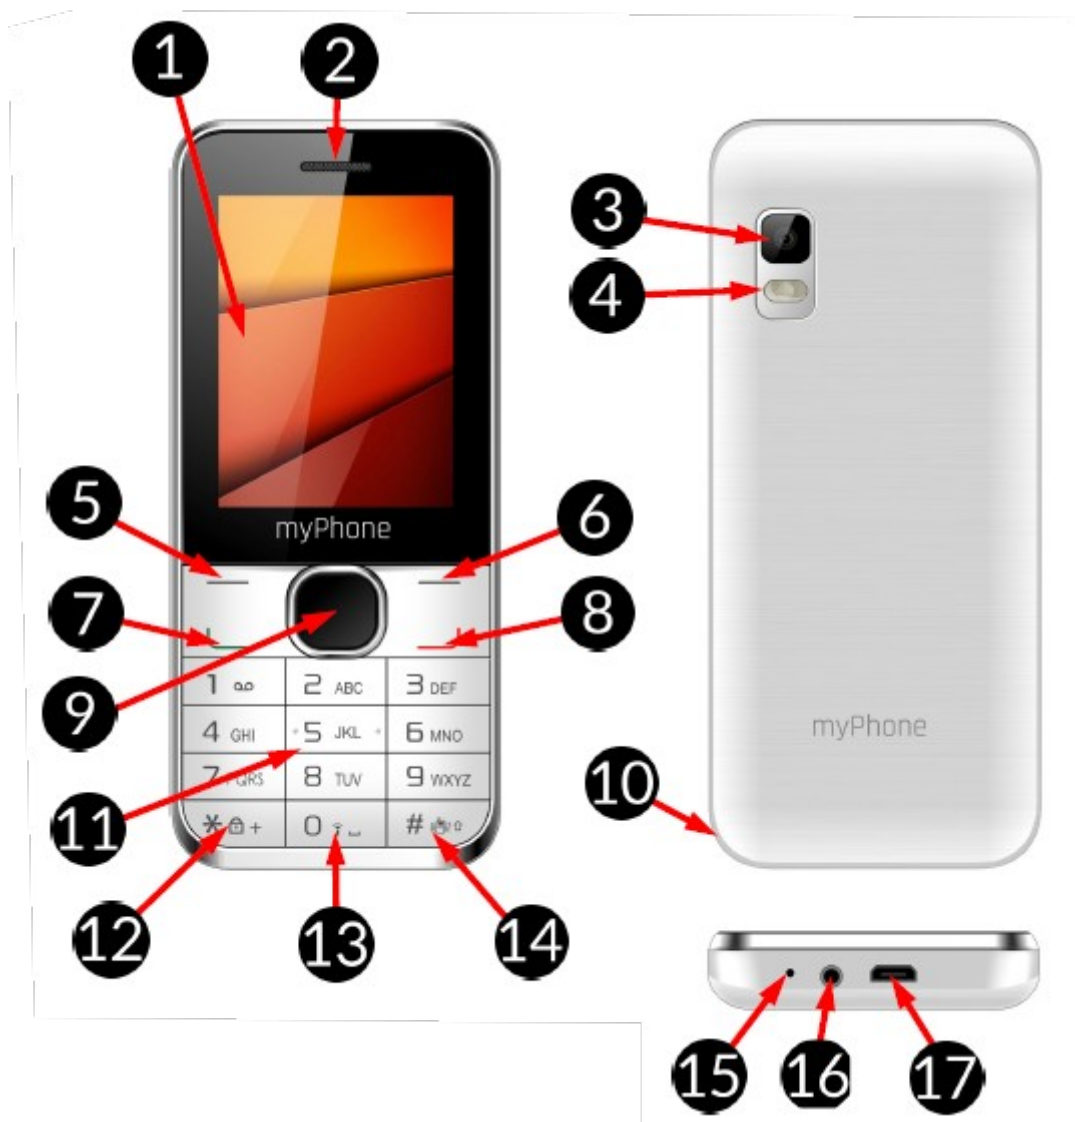



№	Описание	Функция
1	Экран	LCD экран.
2	Динамик	Динамик для разговоров.
3	Камера	Линза камеры.
4	LED-фонарик	Чтобы включить его войдите в [Меню] →

		[Органайзер] → [Фонарик] → <OK>.
5	< Меню >/ Левая функциональная кнопка	<p>Режим ожидания: войти в меню.</p> <p>В меню: Нажмите, чтобы подтвердить функцию, показанную в левом нижнем углу экрана над кнопкой.</p> <p>Режим ожидания: с помощью комбинации клавиш левой функциональной кнопки и * можно заблокировать/ разблокировать телефон.</p>
6	< Контакты > / < Назад >/ Правая функциональная кнопка	<p>Режим ожидания: войти в контакты</p> <p>В меню: Нажмите, чтобы подтвердить функцию, показанную в правом нижнем углу экрана над кнопкой.</p>
7.	< Зеленая трубка >	Нажмите, чтобы ответить на звонок.

		Режим ожидания: Открывает список вызовов.
8	<Красная трубка>	<p>Когда тел. выкл.: удерживайте, чтобы включить телефон.</p> <p>Когда тел. вкл.: удерживайте, чтобы выключить телефон.</p> <p>В меню: нажмите, чтобы вернуться к главному экрану.</p>
9	Клавиши навигации <Вверх> , <Вниз> , <Влево> , <Вправо> и <OK>	Используются для навигации в разных меню а также для ввода команд в калькуляторе: <Вверх> - добавить, <Вниз> - отнять, <Влево> - умножать, <Вправо> - делить, <OK> - равно.
10	Ниша для снятия задней панели	Используется для снятия крышки чтобы вставить батарею, SIM-карту и т. д.

11	Клавиатура	Цифро-буквенная клавиатура.
12	Кнопка блокировки <*>	Комбинацией клавиш левой функциональной кнопки и * можно заблокировать/ разблокировать телефон.
13	Включатель фонарика	Удерживайте на протяжении 3 секунд чтобы вкл/выкл фонарик.
14	Решетка <#>	Удерживайте чтобы переключаться между звуковыми профилями (встреча/улица и т.д.).
15	Микрофон	Убедитесь, что во время звонка микрофон ничем не прикрыт.
16	Аудио разъем	Разъем 3,5mm мини-джек для наушников или гарнитуры.
17	Разъем USB micro	Используется для зарядки и передачи данных.


Характеристики

Параметры	Описание
Сеть	GSM 900/1800MHz
Размеры и вес	120×53×14.4 мм; 111 г
LCD	Яркий цветной, 2.4" 240x320px
Батарея	1100mAh, Li-Ion 3.7 V 
Карта памяти	До 32GB microSD.
Камера	2.0 Мрх
Дополнительные функции	Аудиоплеер, FM радио, фонарик, Bluetooth, камера.
Входные характеристики зарядки	100-240 V~, 50/60 Hz, 0.15 A
Выходные характеристики зарядки	5 V  , 0.5 A

Хранение и зарядка батареи

Чтобы достать батарею выключите телефон и отсоедините зарядку. Используйте только назначенные для этой модели батареи и зарядные устройства. С помощью ногтя подденьте заднюю панель в предназначенном месте (как

на фото ниже) и откройте ее. Не повредите при этом другие запчасти телефона.

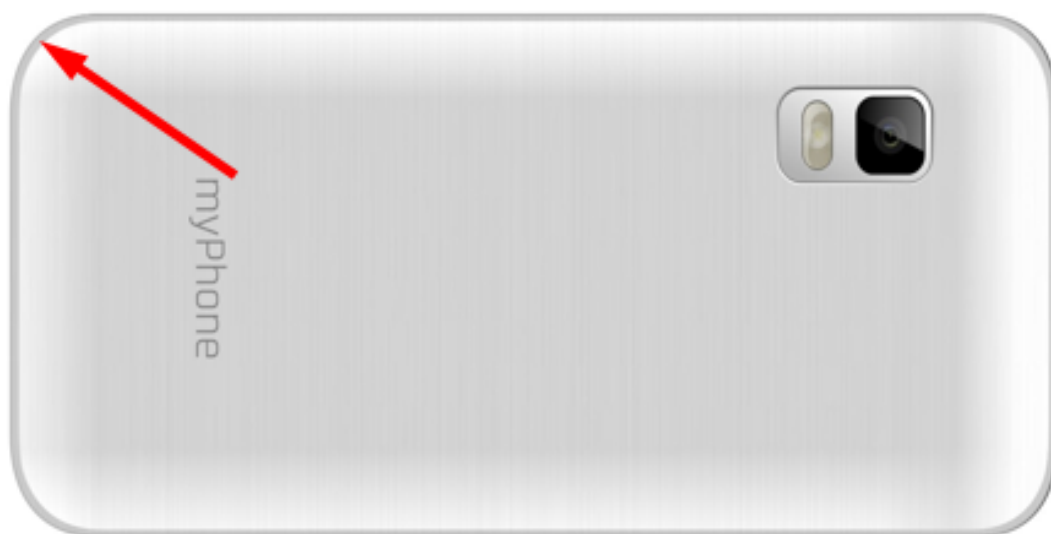

Вставьте батарею – она должна быть вставлена таким способом, чтобы контакты на батарее совпадали с контактами мобильного телефона. Установите заднюю крышку. Проверьте, плотно ли она прилегает.

Начало пользования

Вставьте SIM-карту(ы), батарею и при необходимости карту памяти и включите телефон. SIM-карта(ы) должна быть размещена вниз таким образом, чтобы чип оказался внизу. Чтобы вставить карту microSD, откройте соответствующий разъем и вставьте карту.

Первое использование новой SIM-карты

Введите 4-значный PIN-код и подтвердите его. Имейте в виду, что PIN состоит из четырех цифр, у Вас есть только 3 попытки чтобы ввести правильный код. После третьей неправильной попытки карта блокируется, ее можно разблокировать PUK-кодом. Коды PIN и PUK относятся к документации предоставляемой мобильным оператором.

Звонки

Используйте цифровую клавиатуру чтобы набрать желаемый номер (помните о кодах городов и стран) и подтвердите. Также Вы можете звонить контактам из телефонной книги.

Внимание

Экстренные звонки (например 112 в Европе) можно совершать без SIM-карты или без средств на счету.

Функции во время звонка

Во время звонка телефон поддерживает множество функций, например громкую связь, чтобы активировать ее нажмите кнопку с изображением динамика.

Сбережение энергии

Чтобы сэкономить энергию, когда Вы не пользуетесь телефоном, погасите экран заблокировав телефон. Кроме того, износ батареи не может быть поводом гарантийного обслуживания так как не является дефектом.

Сообщения

Телефон может принимать и отправлять сообщения. Новое полученное сообщение показывается наверху экрана.

Телефонная книга

В телефоне есть телефонная книга в которой можно хранить имена и номера телефонов. Рекомендуется сохранять номера с кодами стран (например +48 для

Польши, +49 Германии и т.д.).

В телефонной книге можно искать сохраненные на SIM-карте или телефоне контакты, их также можно удалять, редактировать, копировать, и отправлять на них SMS или звонить.

Профили

На телефоне есть множество профилей которые определяют громкость звонка, тип тона и дополнительные опции для конкретных ситуаций.

Чтобы выбрать профиль перейдите в:

[Меню] → **[Профили]**

Чтобы изменить выбранный профиль:

[Меню] → **[Профили]** → **[выбор профиля]** → **[Опции]** → **[Настройки]** и настройте профиль.

Чтобы активировать профиль перейдите в:

[Меню] → **[Профили]** → **[выбор профиля]** → **[Активировать]**.

Язык

По умолчанию на телефоне включенный английский язык. Если каким-то образом стоит язык, которого Вы не понимаете, перейдите к главному экрану и следуйте инструкции ниже:

нажмите левую верхнюю клавишу **<Меню>** → в меню выберите опцию с изображением шестерни → нажмите левую верхнюю клавишу [OK] → 1x вниз → 1x левую верхнюю клавишу [OK] → 1x вниз → 1x левую верхнюю клавишу [OK] выберите любой язык.

FM радио

Чтобы слушать радио на Вашем телефоне необходимо подключить прилагаемые наушники.

Чтобы включить радио войдите в [**Меню**] → [**Мультимедиа**] → [**FM-радио**].

Чтобы искать доступные радиостанции выберите: [**Опции**] → [**Автопоиск и сохранение**] → [Ok]. Все найденные станции сохранятся в [**Список каналов**].

Внимание

Качество приема радио зависит от качества радиоволн. Радио не может работать вполне в местах с ограниченной передачей радиоволн (например среди зданий).

Калькулятор

В Вашем телефоне есть простой калькулятор, который может добавлять, отнимать, делить и умножать.

В [**Меню**] выберите [**Органайзер**] → [**Калькулятор**] и [OK].

Основные арифметические операции можно совершать с помощью клавиатуры (вводить цифры). Операции можно задавать с помощью навигационных клавиш **<Вверх>** - добавить, **<Вниз>** - отнять, **<Влево>** - умножение **<Вправо>** - деление, нажмите **<Ok>** чтобы вывести результат.

LED фонарик

В телефон встроен LED фонарик в задней части. Вкл/выкл фонарик можно клавишей **<0>**. Не забывайте выключать фонарик когда не пользуетесь им. Этим Вы предотвратите преждевременное истощение батареи.

Bluetooth

[Меню] → **[Органайзер]** → [Bluetooth]

В телефон встроена технология Bluetooth. Ее максимальный радиус действия 10 м, он зависит от разных факторов (преграды, электромагнитные помехи и т.д.). Помните, что батарея садится быстрее когда Bluetooth активирован.

Меню Bluetooth:

- [Bluetooth] – включить/выключить BT можно выбирая опции **<Активировать>** и

<**Заккрыть**>.

- [**Видимость Bluetooth**] – эта опция делает телефон видимым для других устройств, например мобильных телефонов, планшетов или компьютеров, использующих модуль Bluetooth.
- [**Сопряженное устройство**] – [**Добавить новое устройство**] эта опция показывает список доступных устройств в Вашем радиусе. Здесь можно подключиться к другим устройствам.
- [**Передаваемые файлы**] – эта опция позволяет проверить статус передаваемых файлов.
- [**Настройки общих папок**] – эта опция позволяет настроить общую папку и права к ней.
- [**Мое имя Bluetooth**] – ввести имя Вашего телефона, которое будут видеть другие устройства. Имя по умолчанию “myPhone_CLASSIC+”.
- [**Хранилище**] – выбор места для сохранения принятых файлов.

Интернет

myPhone Classic+ дает Вам доступ к интернету. Чтобы открыть браузер откройте: [**Меню**] → [**Интернет**], и выберите SIM-карту ко-торая будет использоваться для соедине-ния с интернетом. После этого появятся опции:

- [**Ввод URL-адреса**] – здесь можно ввести адрес сайта.
- [**Закладки**] – здесь можно просмотреть сохраненные закладки.
- [**История**] – список недавно посещенных сайтов.
- [**Автономные страницы**] – показывает сохраненные в памяти сайты.

Восстановление заводских настроек

Чтобы восстановить заводские настройки выберите [**Меню**] → [**Настройки**] → [**Настройки телефона**] → [**Восстановить настройки**] → <OK>, введите пароль и подтвердите его кнопкой <OK>. Пароль для скидывания настроек: 1122.

Внимание

Мобильный телефон должен быть использован таким образом, как и любое другое электронное устройство подобного типа. Телефон и его компоненты не должны находиться в доступном для детей месте, или подвергается воздействию влажных или пыльных условий, экстремальных температур, открытого пламени и т.д. myPhone Sp. z o.o. или другой поставщик не несет ответственности за ущерб, нанесенный в следствии несоблюдения процедур, рекомендаций и обязательств, содержащихся в руководстве или обычного здраво-го смысла при использовании аналогичного оборудования к MyPhone. Любые попытки разобрать/отремонтировать телефон пользователем или неправомочным сервисом приведут к потере гарантии.

Инструкция

Предоставленный телефон может отличаться от описей в руководстве в зависимости от установленной версии программного обеспечения. Поэтому некоторые названия в меню могут отличаться. Если действительный телефон не отвечает описям в инструкции следуй-

те действительной ситуации. Самые новые руководства с исправленными опечатками, ошибками и техническими изменениями находятся здесь: <http://www.myphone.pl/>.

Сертификация SAR

Ваш мобильный телефон является передатчиком и приемником радиоволн.

Он разработан и изготовлен в соответствии с самыми современными стандартами безопасности, подвержение воздействию радиоволн никогда не превышает норм установленных Советом Европейского Союза. Эти ограничения определяют допустимые уровни излучения для населения и были разработаны независимыми научными организациями на основе детальных научных исследований, и предусматривают запас безопасности. Они обеспечивают безопасность для всех людей независимо от возраста и состояния здоровья.

Так как мобильные телефоны являются источниками излучения, подвержение радиоволнам измеряется величиной SAR (Specific Absorption Rate).

Рекомендуемое Советом Европейского Союза ограничение SAR это 2 Вт/кг, оно относится к среднему значению на 10 грамм материи. Максимальное значение SAR телефона myPhone Classic+ равно 0,803 Вт/кг.

Защита окружающей среды



Внимание: Устройство маркировано символом перечеркнутой урны, в соответствии с Директивой ЕС 2012/19/UE о отходах электротехнических изделий (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Продукты с этой маркировкой нельзя утилизировать вместе с коммунальными отходами. Вы обязаны утилизировать электрическое и электронное оборудование, доставляя его к назначенному пункту, в котором такие опасные отходы подвергаются процессу утилизации. Сбор такого рода отходов в закрытых помещениях и правильный процесс восстановления помогают защитить природные ресурсы. Правильная утилизация отходов электрического и электронного оборудования оказывает положительное влияние на здоровье человека и окружающую среду.

Для того, чтобы получить информацию о том, где и как безопасно утилизировать отходы электрического и электронного оборудования, пользователи должны обратиться в соответствующий орган местной власти, пункт сбора отходов или пункт продажи, где оборудование было приобретено.

Правильная утилизация использованных батарей

В соответствии с директивой ЕС 2006/66 / ЕС о утилизации батарей, данный продукт маркирован символом:



Этот символ означает, что батарея использованная в данном продукте не может быть утилизирована вместе с коммунальными отходами, ее нужно утилизировать в соответствии с директивой и местными предписаниями. Батареи и аккумуляторы нельзя выкидывать вместе с несортированными коммунальными отходами. Владельцы батарей и аккумуляторов обязаны воспользоваться существующими пунктами приема данных предметов, которые обеспечат их утилизацию и переработку.

В ЕС прием и утилизация батарей и аккумуляторов является субъектом отдельных процедур. Чтобы узнать больше о существующих процедурах переработки батарей и аккумуляторов, пожалуйста, свяжитесь с местным офисом или учреждением по отходам.

Декларация о соответствии CE 0700

myPhone Sp. z o.o. заявляет, что этот продукт соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы ЕС 2014/53/UE.

Полный текст декларации смотрите здесь:

http://www.myphone.pl/wp-content/uploads/2016/11/Deklaracja-myPhone-Classic_PLUS.pdf

Больше информации об этом и других продуктах:

<http://www.myphone.pl/en/>